



ISOLANTE, VERSATILE, ECONOMICO POMPABILE, MICROFIBRATO

ISOLAMENTO
TERMICO MAGGIORE DEL
30%

PESO
SPECIFICO
800 Kg/m³
all'origine


Massetto alleggerito

ŞAPĂ UȘOARĂ TERMICĂ

Codice 596 | sacco da 25Kg

Il Massetto alleggerito [ŞAPĂ UȘOARĂ TERMICĂ] è un nuovo premiscelato Novapercol ideato per la realizzazione di massetti leggeri e isolanti sia interni che esterni. Il prodotto si caratterizza per una serie di vantaggi quali, la leggerezza del materiale, la sua versatilità nella posa, le sue doti isolanti che permettono una resa termica maggiore del 30%, economico permettendo la posa diretta di manti impermeabili, pavimentazioni in ceramica e altre finiture. Con il massetto alleggerito Novapercol si riducono sensibilmente i costi e i tempi di lavorazione in cantiere semplificando i tempi di posa. Il prodotto è pronto all'uso, bisogna aggiungere solo la giusta dose d'acqua fino a raggiungere un impasto a "terra umida" ed è utilizzabile con le normali macchine a pompaggio. Inoltre il prodotto grazie alle sue caratteristiche è idoneo per l'uso in costruzioni ecobiologiche.

IDEALE PER POSA DIRETTA E COPERTURE DI PENDENZA

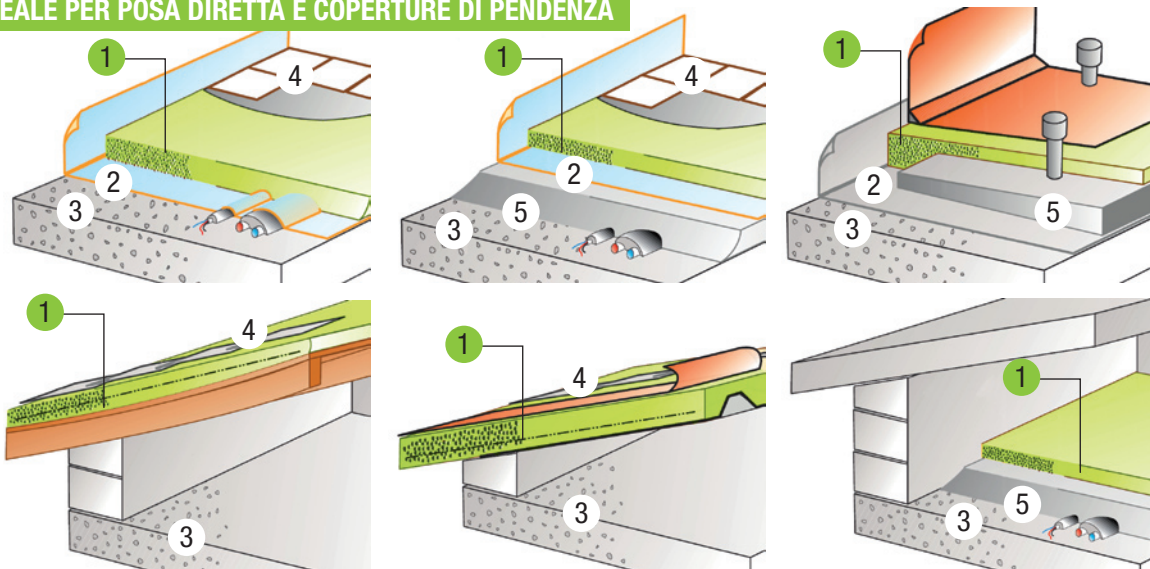

- 1 Massetto ŞAPĂ UȘOARĂ TERMICĂ
- 2 Strato per isolamento acustico al calpestio e/o barriera al vapore.
- 3 Solaio o struttura portante.
- 4 Pavimento o copertura
- 5 Strato di alleggerimento/isolamento



GRAZIE ALLA SPECIALE
COMPOSIZIONE DEL ŞAPĂ
HAI UN CARICO DI PESO
SULLE STRUTTURE INFERIORE
FINO AL 45%

CAMPI D'IMPIEGO



- Massetto leggero, massetto isolante sottotegola, per pendenze, terrazze, coperture piane, tetti e coperture a falda.
- Massetto alleggerito monostrato o di finitura per pavimenti non sensibili all'umidità posati a colla o con la tecnica "fresco su fresco".
- Sottofondo alleggerito per strati di isolamento-compensazione in condizioni di cantiere "gravose" per successive lavorazioni (intonaci, tavolati, fissaggio cartongessi)
- Sottofondo per pannelli radianti
- Massetti in genere, per interni ed esterni.

APPLICAZIONE

Il Massetto alleggerito [ȘAPĂ UȘOARĂ TERMICĂ] Novapercol si applica utilizzando le normali tecniche per la posa dei sottofondi: fasce laterali e/o bollini in modo da determinare la giusta quota; stesura e compattazione dell'impasto; staggiatura per livellare ed eventuale fratazzatura ove richiesta.

Non è richiesta l'applicazione della rete di rinforzo nel caso in cui il massetto viene applicato in spessore uniforme inferiore ad almeno 5cm.

Nel caso in cui si utilizzi come sottofondi per pavimenti è buona norma desolidarizzare il massetto dai muri perimetrali o dalle colonne applicando una banda di materiale cedevole di circa 5,8mm di spessore per un'altezza pari al massetto più il pavimento.

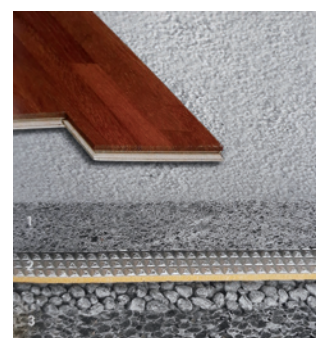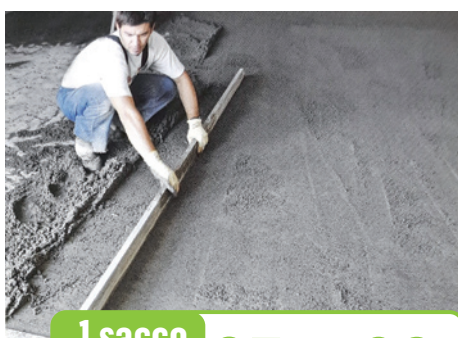

1 sacco
con la
resa di 2 **25 Kg in 26lt**

Spessori minimi consigliati:

- Massetto non aderente (senza adesione al supporto e/o su barriera vapore) 5 cm
- Massetto aderente (in adesione al supporto) 3 cm
- Massetto su strato elastico (materassino acustico) 6 cm

Resa in opera 1qle (4 sacchi) con spessore 5 cm sviluppa circa 2 m²
950 Kg (38 sacchi) per m³
10 Kg prodotto per 1 m² per 1 cm di spessore



IL MASSETTO ȘAPĂ
CONSENTE UN NOTEVOLE
RISPARMIO SUI TRASPORTI
E MOVIMENTAZIONI DEL
PRODOTTO SUI CANTIERI
RISPARMI TEMPO E SOLDI

Il Massetto Leggero [ȘAPĂ UȘOARĂ TERMICĂ] Novapercol risulta idoneo alla posa "fresco su fresco" in caso di applicazione di ceramiche assorbenti. Per ceramiche poco assorbenti è possibile utilizzare appositi prodotti per spolvero. Per ceramiche non assorbenti si raccomanda la posa a colla.

Non aggiungere altri prodotti e non impastare il prodotto a mano o a mezzo trapano. Prodotto ad esclusivo uso professionale

SCARICARE E CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DAL SITO WWW.NOVAPERCOL.IT PER UNA INFORMAZIONE PIÙ DETTAGLIATA DELLE CARATTERISTICHE E USO DEL PRODOTTO